


REPORTE CROQUIS

|            |  |          |                             |
|------------|--|----------|-----------------------------|
|            |  | EMPRESA: | A&R CONSTRUCCIONES SA DE CV |
| OBRA:      | 5529 - SANTA ANA MAYA CENTRO           | UNIDAD   | HOJA                        |
| UBICACIÓN: | LAZARO CARDENAS No. 9 CENTRO MICHOACAN | M        | 1 DE 10                     |

| CLAVE  | PARTIDA  | CONCEPTO   |
|--------|----------|--|
| C05-03 | ACABADOS | SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA DE ESMALTE MCA. COMEX 100 A 2 MANOS, COLOR AMARILLO TRAFICO TIPO ALQUIDALICO ACABADO MATE, EN CAJONES DE ESTACIONAMIENTO, EN FRANJAS DE 10cm DE ESPESOR INCLUYE: DESPERDICIOS, SOLVENTE, HERRAMIENTAS, MATERIALES, ACARREOS, , LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y RETIRO DE LOS MATERIALES SOBREPANTES, ASÍ COMO LAS MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA TERMINACIÓN. |

CROQUIS O ANEXO

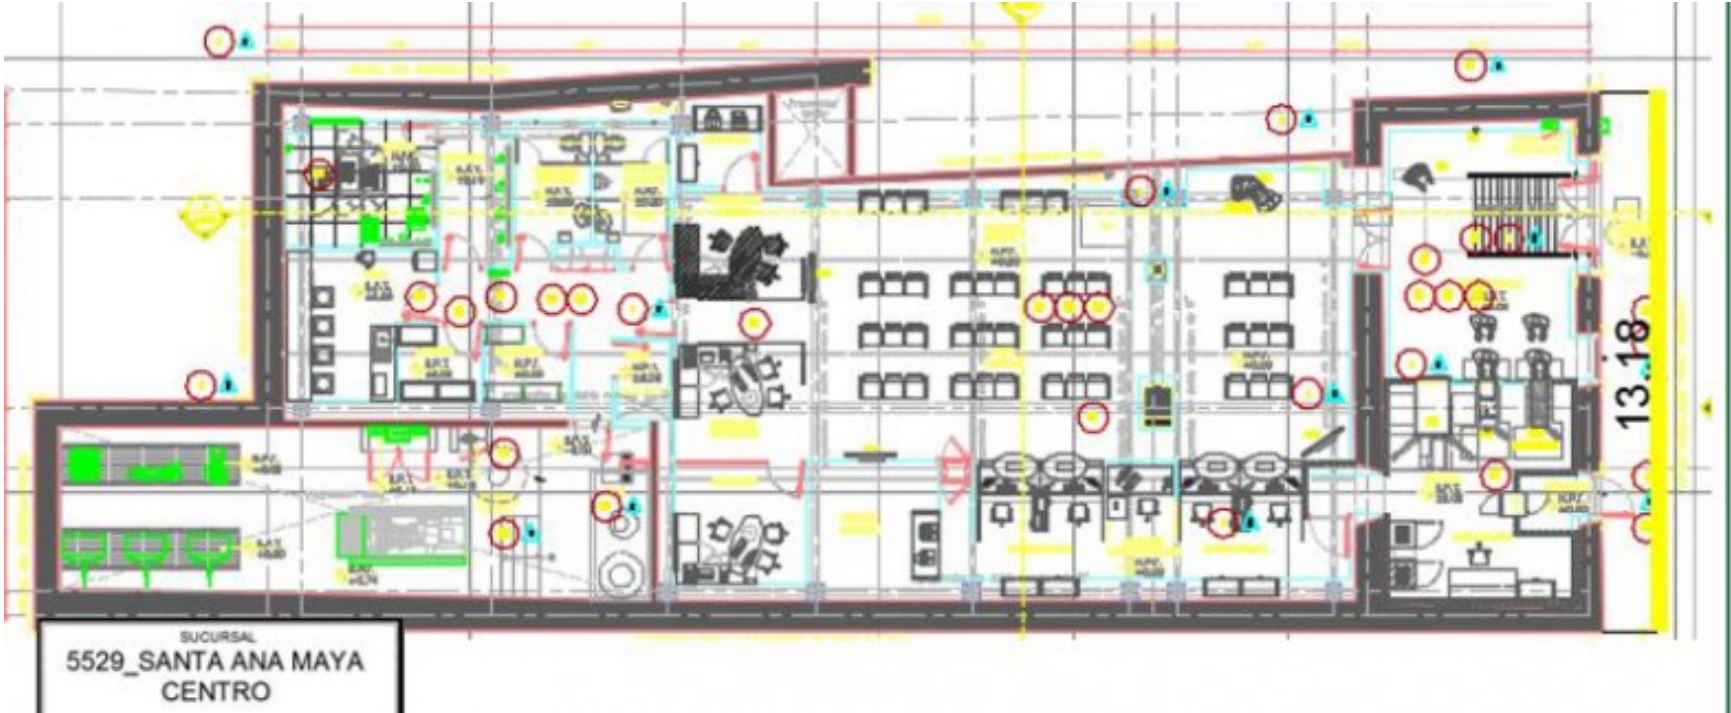

ELABORÓ

REVISÓ


AUTORIZÓ

REPORTE CROQUIS

|            |  |          |                             |
|------------|--|----------|-----------------------------|
|            |  | EMPRESA: | A&R CONSTRUCCIONES SA DE CV |
| OBRA:      | 5529 - SANTA ANA MAYA CENTRO           | UNIDAD   | HOJA                        |
| UBICACIÓN: | LAZARO CARDENAS No. 9 CENTRO MICHOACAN | M2       | 2 DE 10                     |

| CLAVE  | PARTIDA  | CONCEPTO   |
|--------|----------|--|
| C04-06 | ACABADOS | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE EN COLOR BLANCO COMEX 100 A DOS MANOS, EN ELEMENTOS METÁLICOS INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, APLICACIÓN DE PRIMER ANTICORROSIVO, THINNER, DESPERDICIOS, FLETE Y ACARREO DE TODOS LOS MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD, MANO DE OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA Y RETIRO DE TODOS LOS SOBRANTES FUERA DE LA OBRA. |

CROQUIS O ANEXO

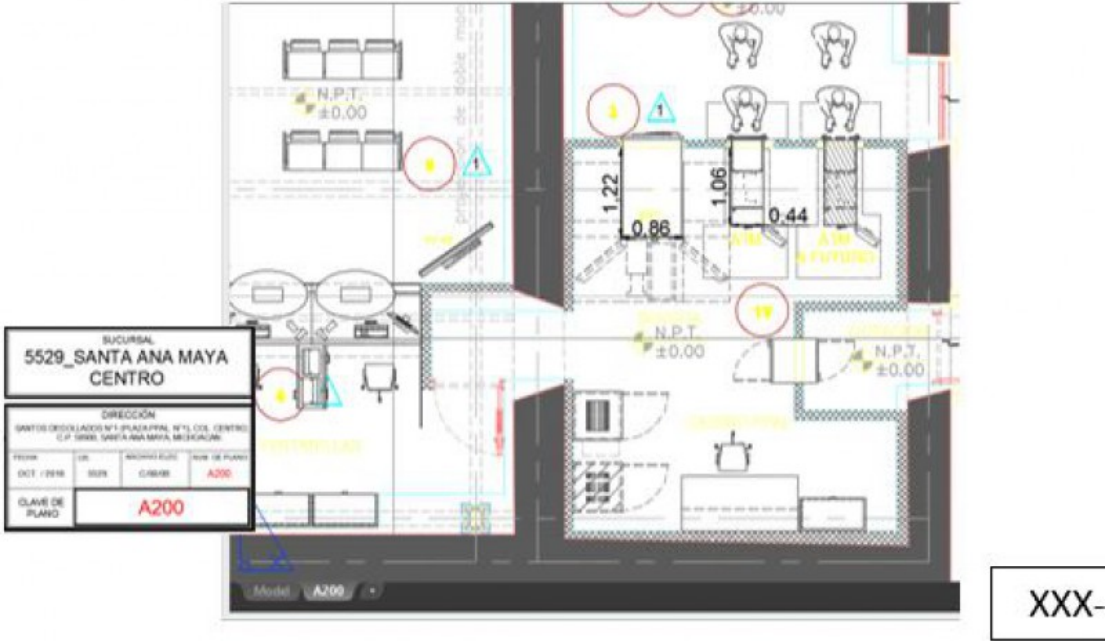

ELABORÓ

REVISÓ


AUTORIZÓ

REPORTE CROQUIS

|            |  |          |                             |
|------------|--|----------|-----------------------------|
|            |  | EMPRESA: | A&R CONSTRUCCIONES SA DE CV |
| OBRA:      | 5529 - SANTA ANA MAYA CENTRO           | UNIDAD   | HOJA                        |
| UBICACIÓN: | LAZARO CARDENAS No. 9 CENTRO MICHOACAN | M2       | 3 DE 10                     |

| CLAVE  | PARTIDA  | CONCEPTO  |
|--------|----------|---|
| C04-01 | ACABADOS | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EPOXICA COLOR GRIS CONCRETO. APLICADA SOBRE PISO DE CONCRETO. INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE. CATALIZADOR PARA PINTURA EPOXICA EN UNA PROPORCIÓN 1/2 LT X LT, Y SOLVENTE PT231, MISMA PROPORCIÓN; PROTECCIÓN Y LIMPIEZA DE LOS MATERIALES SOBRANTES FUERA DE OBRA CON TIRO LIBRE, ASÍ COMO LAS MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA TERMINACIÓN. MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO, ACARREOS INTERNOS Y LIMPIEZA PROPIA DEL CONCEPTO. |

CROQUIS O ANEXO

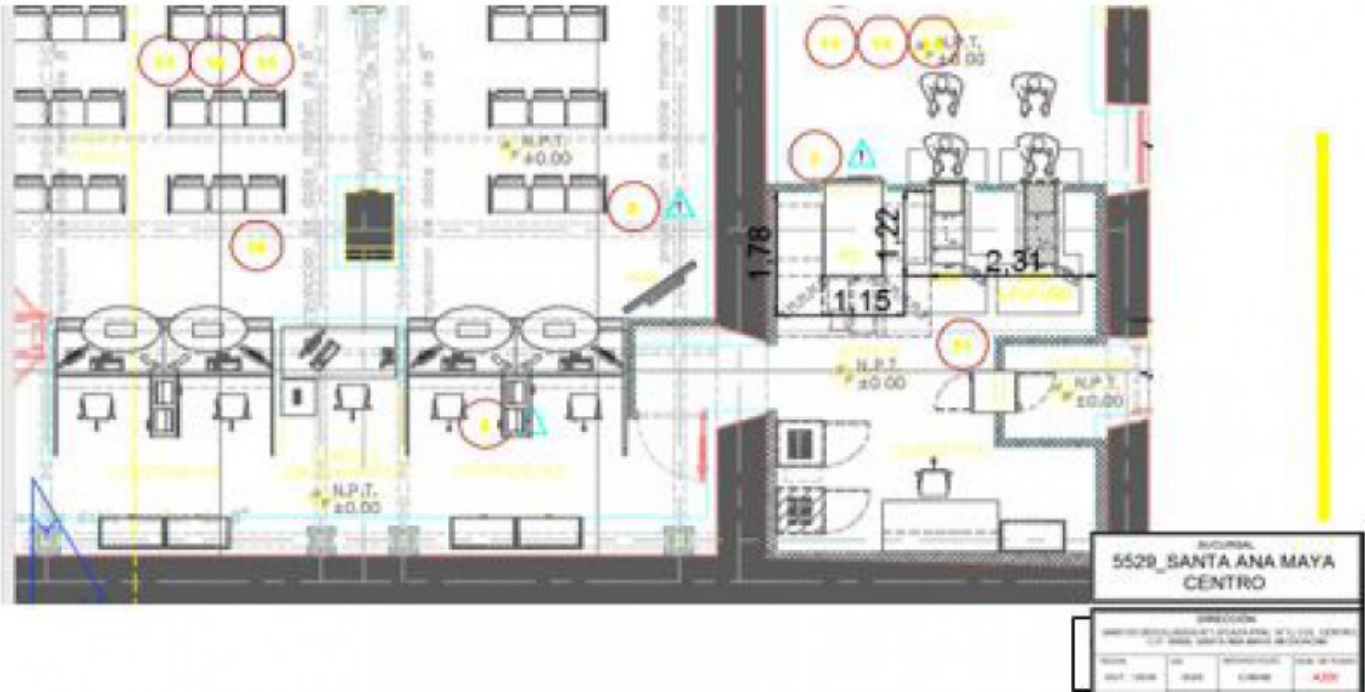

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ




REPORTE CROQUIS

|            |  |          |                             |
|------------|--|----------|-----------------------------|
|            |  | EMPRESA: | A&R CONSTRUCCIONES SA DE CV |
| OBRA:      | 5529 - SANTA ANA MAYA CENTRO           | UNIDAD   | HOJA                        |
| UBICACIÓN: | LAZARO CARDENAS No. 9 CENTRO MICHOACAN | M2       | 4 DE 10                     |

| CLAVE  | PARTIDA  | CONCEPTO  |
|--------|----------|---|
| C04-03 | ACABADOS | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA A DOS MANOS VINIMEX, MARCA COMEX COLOR AZUL, CÓDIGO CMX287 Y ?VINIMEX SATINADO BASE 5?. INCLUYE: DOS MANOS MÍNIMO DE PINTURA HASTA CUBRIR PERFECTAMENTE LA SUPERFICIE, UNA MANO DE SELLADOR VINILICO 5 X 1, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y RETIRO DE LOS MATERIALES SOBRANTES FUERA DE LA OBRA CON TIRO LIBRE A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, ANDAMIOS, PROTECCIONES, ASÍ COMO LAS MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA TERMINACIÓN. MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO, ACARREOS INTERNOS Y LIMPIEZA PROPIA DEL CONCEPTO. |

CROQUIS O ANEXO

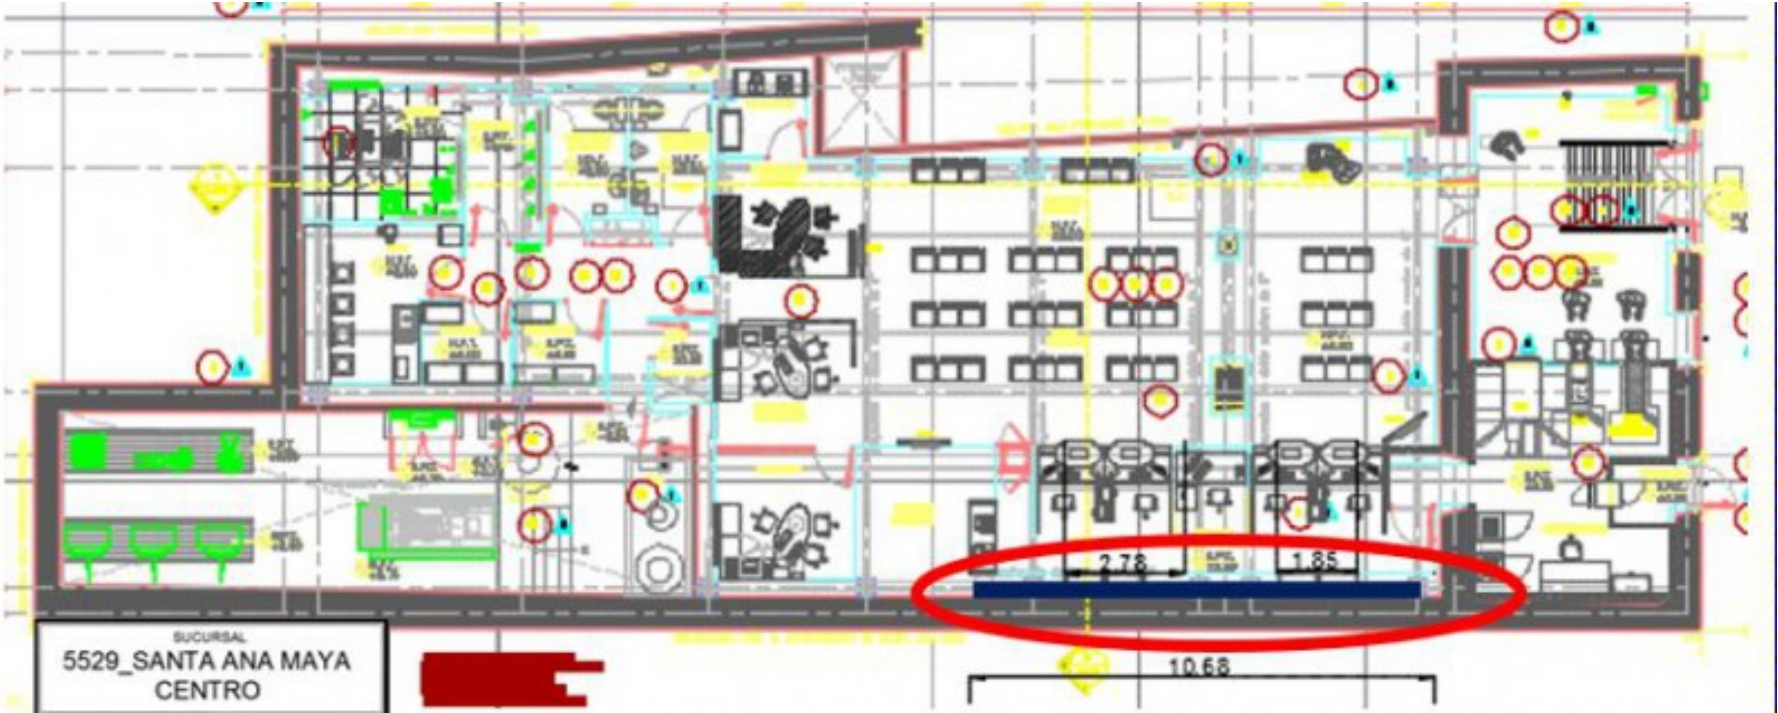

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

REPORTE CROQUIS

|            |  |          |                             |
|------------|--|----------|-----------------------------|
|            |  | EMPRESA: | A&R CONSTRUCCIONES SA DE CV |
| OBRA:      | 5529 - SANTA ANA MAYA CENTRO           | UNIDAD   | HOJA                        |
| UBICACIÓN: | LAZARO CARDENAS No. 9 CENTRO MICHOACAN | M2       | 5 DE 10                     |

| CLAVE  | PARTIDA  | CONCEPTO   |
|--------|----------|--|
| C04-14 | ACABADOS | SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA BERELINTE COLORES REGULARES MARCA BEREL, EN MUROS INTERIORES, HASTA 3.0 M DE ALTURA. INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, LIMPIEZA, APLICACIÓN HASTA CUBRIR PERFECTAMENTE LA SUPERFICIE A DOS MANOS MÍNIMO. |

CROQUIS O ANEXO



ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ




REPORTE CROQUIS

|            |  |          |                             |
|------------|--|----------|-----------------------------|
|            |  | EMPRESA: | A&R CONSTRUCCIONES SA DE CV |
| OBRA:      | 5529 - SANTA ANA MAYA CENTRO           | UNIDAD   | HOJA                        |
| UBICACIÓN: | LAZARO CARDENAS No. 9 CENTRO MICHOACAN | M2       | 6 DE 10                     |

| CLAVE  | PARTIDA  | CONCEPTO   |
|--------|----------|--|
| C04-14 | ACABADOS | SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA BERELINTE COLORES REGULARES MARCA BEREL, EN MUROS INTERIORES, HASTA 3.0 M DE ALTURA. INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, LIMPIEZA, APLICACIÓN HASTA CUBRIR PERFECTAMENTE LA SUPERFICIE A DOS MANOS MÍNIMO. |

CROQUIS O ANEXO

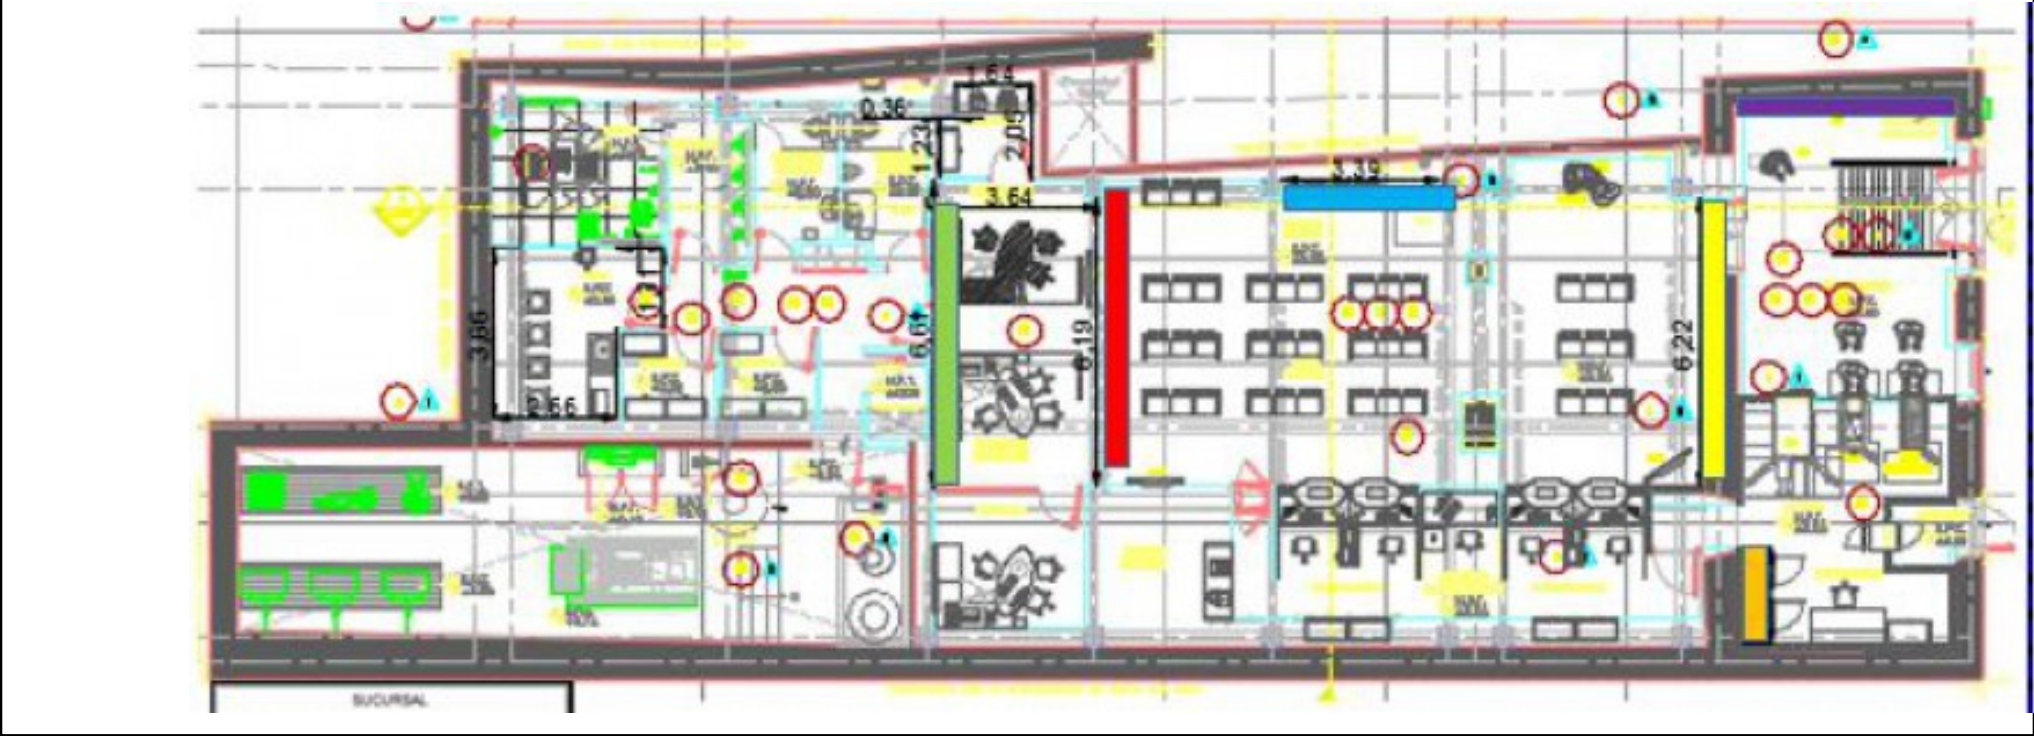

ELABORÓ

REVISÓ


AUTORIZÓ

REPORTE CROQUIS

|            |  |          |                             |
|------------|--|----------|-----------------------------|
|            |  | EMPRESA: | A&R CONSTRUCCIONES SA DE CV |
| OBRA:      | 5529 - SANTA ANA MAYA CENTRO           | UNIDAD   | HOJA                        |
| UBICACIÓN: | LAZARO CARDENAS No. 9 CENTRO MICHOACAN | PZA      | 7 DE 10                     |

| CLAVE  | PARTIDA     | CONCEPTO  |
|--------|-------------|---|
| E02-17 | CARPINTERÍA | ENTREPAÑO DE MUEBLE DE SEGURIDAD DE 0.70 X 1.20M. A BASE DE BASTIDOR DE MADERA, ACABADO EN LACA GRIS ACERO; INCLUYE : MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CORTES, DESPERDICIOS, AJUSTES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO. |

CROQUIS O ANEXO

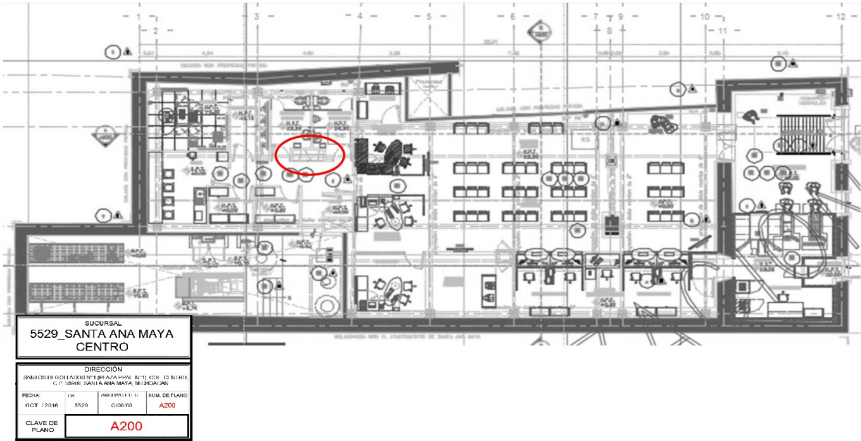

ELABORÓ

REVISÓ


AUTORIZÓ

REPORTE CROQUIS

|            |  |          |                             |
|------------|--|----------|-----------------------------|
|            |  | EMPRESA: | A&R CONSTRUCCIONES SA DE CV |
| OBRA:      | 5529 - SANTA ANA MAYA CENTRO           | UNIDAD   | HOJA                        |
| UBICACIÓN: | LAZARO CARDENAS No. 9 CENTRO MICHOACAN | M2       | 8 DE 10                     |

| CLAVE  | PARTIDA  | CONCEPTO   |
|--------|----------|--|
| H01-08 | LIMPIEZA | LIMPIEZA DE FACHADA EXISTENTE SOBRE MUROS DE MAMPOSTERIA Y/O DE ACABADOS CON MATERIALES PETREOS, INCLUYE: CEPILLADO, LIMPIEZA CON EQUIPO NEUMATICO, AGUA Y JABON, AGUA, FIBRA DE ACERO INOXIDABLE, BICARBONATO, ESPONJA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, ANDAMIOS, EQUIPO Y ACARREOS INTERNOS, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, ASI COMO LAS MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA TERMINACION. |

CROQUIS O ANEXO

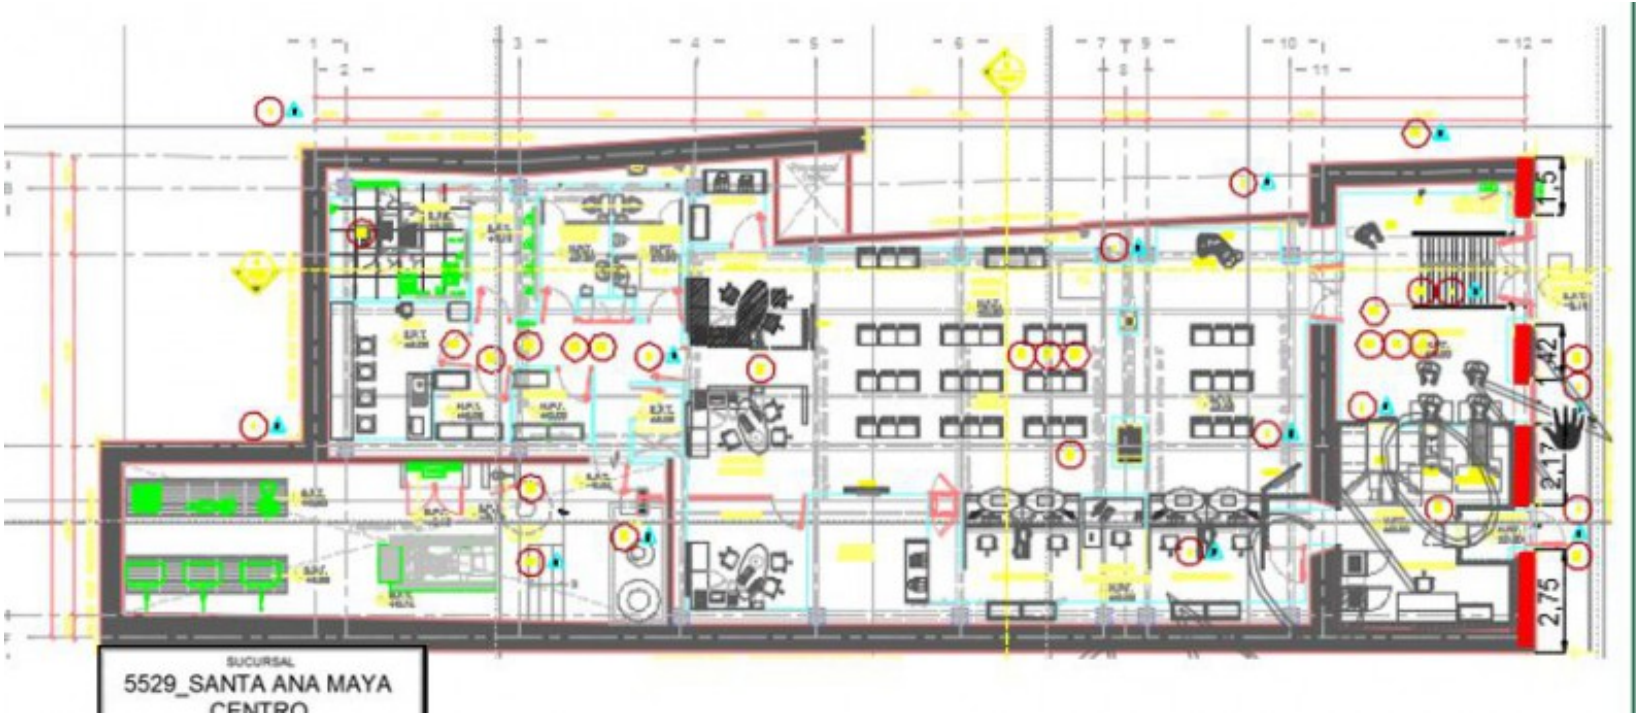

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ



REPORTE CROQUIS

|               |  |  |                             |
|---------------|--|--|-----------------------------|
|               |  | EMPRESA:   | A&R CONSTRUCCIONES SA DE CV |
| OBRA:         | 5529 - SANTA ANA MAYA CENTRO           | UNIDAD   | HOJA                        |
| UBICACIÓN:    | LAZARO CARDENAS No. 9 CENTRO MICHOACAN | PZA  | 9 DE 10                     |
| CLAVE         | PARTIDA                                | CONCEPTO   |                             |
| UDA-C01-03-02 | ACABADOS                               | SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACA DE PLAFOND AURATONE RADAR CLIMA PLUS DE .61.61 SOBRE SUSPENSION EXISTENTE. INCLUYE: MANO DE OBRA (TRASLADOS Y VIATICOS); HERRAMIENTA, MANTERIAL (FLETES), EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACION DE PROTECCION A LAS AREAS ADYACENTES, ACARREO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DEL DESMONTAJE FUERA DEL AREA DE TRABAJO AL LUGAR DE ACOPIO, LIMPIEZA FINA DURANTE Y AL FINALIZAR LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |                             |

CROQUIS O ANEXO



ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

REPORTE CROQUIS

|            |  |          |                             |
|------------|--|----------|-----------------------------|
|            |  | EMPRESA: | A&R CONSTRUCCIONES SA DE CV |
| OBRA:      | 5529 - SANTA ANA MAYA CENTRO           | UNIDAD   | HOJA                        |
| UBICACIÓN: | LAZARO CARDENAS No. 9 CENTRO MICHOACAN | PZA      | 10 DE 10                    |

| CLAVE         | PARTIDA  | CONCEPTO   |
|---------------|----------|--|
| UDA-C01-03-03 | ACABADOS | SUMINISTRO E INSTLACION DE PLACA DE PLAFOND AURATONE MARS CLIMA PLUSDE .61.61. SOBRE SUSPENSION EXISTENTE. INCLUYE: MANO DE OBRA (TRASLADOS Y VIATICOS); HERRAMIENTA, MANTERIAL (FLETES), EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACION DE PROTECCION A LAS AREAS ADYACENTES, ACARREO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DEL DESMONTAJE FUERA DEL AREA DE TRABAJO AL LUGAR DE ACOPIO, LIMPIEZA FINA DURANTE Y AL FINALIZAR LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |

CROQUIS O ANEXO



ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ