

A&R Construcciones Sa de Cv

·CONSTRUCCIÓN
·MANTENIMIENTO
·PROYECTOS EJECUTIVOS
·PROYECTOS DE AHORRO DE ENERGÍA



PRESUPUESTO

BBVA BANCOMER

SUCURSAL: ZAPOPAN PATRIA TEPEYAC CR 1080

OBRA:

40487715

GUADALAJARA, JALISCO

INMUEBLES DIVISIÓN DE OCCIDENTE

POR ESTE CONDUCTO TENEMOS EL AGRADO DE PONER A SU AMABLE CONSIDERACIÓN DEL PRESUPUESTO POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN REFERENTES A: EN LA SUCURSAL ZAPOPAN PATRIA TEPEYAC CR 1080 UBICADA EN AV. PATRIA No. 1383 No. FRACC. MIRADOR DEL SOL, JALISCO

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN	P.U.	IMPORTE
A	PRELIMINARES				
A04-02-02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLÁSTICO TRANSPARENTE USO RUDO PARA PROTECCIÓN DE MUEBLES, EQUIPOS, ETC., INCLUYE: MANO DE OBRA ESPECIALIZADA (VIATICOS), HERRAMIENTA, TRAZO, MATERIALES, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN A LAS ÁREAS ADYACENTES, ENCOSTALADO Y ACARREO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS FUERA DEL AREA DE TRABAJO Y HASTA EL AREA DE RECOLECCION INDICADA, LIMPIEZA FINA DURANTE Y AL FINALIZAR LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	20.0000	\$20.38	\$407.58
	SUBTOTAL:				\$407.58
B	ALBAÑILERÍA				
B02-15	RESANES POR RANURA DE PISOS Y MURO DE HASTA 10 CM DE ANCHO Y 10 CM DE PROFUNDIDAD A BASE DE MORTERO CEMENTO ARENA PROPORCION 1:4, INCLUYE: MANO DE OBRA ESPECIALIZADA (TRASLADOS/VIATICOS), HERRAMIENTA, ANDAMIOS, TRAZO, MATERIALES (FLETES), EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN A LAS ÁREAS ADYACENTES, ENCOSTALADO Y ACARREO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS FUERA DEL AREA DE TRABAJO Y HASTA EL AREA DE RECOLECCION INDICADA, LIMPIEZA FINA DURANTE Y AL FINALIZAR LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M	3.0000	\$54.06	\$162.19
B02-01	APLANADO DE MEZCLA DE YESO EN EN OBRA SOBRE MUROS A REGLA Y PLOMO, CON UN ESPESOR DE HASTA 2 cm DE ESPESOR Y HASTA 2.50 mts DE ALTURA, INCLUYE: MANO DE OBRA ESPECIALIZADA (VIATICOS), HERRAMIENTA, ANDAMIOS, TRAZO, MATERIALES, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN A LAS ÁREAS ADYACENTES, ENCOSTALADO Y ACARREO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS FUERA DEL AREA DE TRABAJO Y HASTA EL AREA DE RECOLECCION INDICADA, LIMPIEZA FINA DURANTE Y AL FINALIZAR LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	0.8000	\$132.84	\$106.27
B04-15	IMPERMEABILIZANTE Y RECUBRIMIENTO REFLECTIVO, ELASTOMERICO TIPO AISLAFLEX 5-A, COLOR ROJO, MARCA PASA O SIMILAR REALIZANDO LOS SIGUIENTES TRABAJOS. LIMPIEZA Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE ELIMINANDO POLVO Y PARTES SUELTAS, APLICANDO AISLAFLEX SELLO PARA ANCLAJE, CON RENDIMIENTO DE 5.00 m2/lt, CALAFATEO DE FISURAS CON CEMENTO PLASTICO AISLAFLEX CEMENT, CON UN RENDIMIENTO DE 10 ml/lt, COLOCACION DE LA PRIMERA CAPA DE AISLAFLEX 5-A A RAZON DE 0.75 l/m2, COLOCACION DE MEMBRANA DE REFUERZO DE FIBRA DE POLIESTER TEJIDO TIPO MALLA PLUS, CON TRASLAPES DE 10 cm., COLOCACION DE LA SEGUNDA CAPA DE AISLAFLEX 5-AA RAZON DE 0.75 l/m2, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, CARGA, DESCARGA, ACARREOS, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, RETIRO DE LOS SOBRANTES Y TRATAMIENTO DE PUNTOS CRITICOS Y DETALLES.	M2	1.4400	\$167.48	\$241.18

EL IMPORTE DE ESTE PRESUPUESTO NO INCLUYE 16% IVA. VIGENCIA VÁLIDA POR 30 DÍAS A PARTIR DE LA FECHA DE GENERACIÓN DEL PRESUPUESTO SIN OTRO PARTICULAR DE MOMENTO Y EN ESPERA DE VERNOS FAVORECIDOS CON SU PREFERENCIA, QUEDO A SUS APRECIABLES ORDENES.

Ing. Victor Ayala Ruiz

A & R Construcciones Sa de Cv

Justo Sierra No. 2150
Col. Americana
CP. 44600
Guadalajara, Jalisco, MÉXICO

victor.ayala@ayr.mx

A&R Construcciones Sa de Cv

·CONSTRUCCIÓN
·MANTENIMIENTO
·PROYECTOS EJECUTIVOS
·PROYECTOS DE AHORRO DE ENERGÍA

**PRESUPUESTO****BBVA BANCOMER****SUCURSAL:** ZAPOPAN PATRIA TEPEYAC CR 1080**OBRA:**

40487715

GUADALAJARA, JALISCO**INMUEBLES DIVISIÓN DE OCCIDENTE**

POR ESTE CONDUCTO TENEMOS EL AGRADO DE PONER A SU AMABLE CONSIDERACIÓN DEL PRESUPUESTO POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN REFERENTES A : EN LA SUCURSAL ZAPOPAN PATRIA TEPEYAC CR 1080 UBICADA EN AV. PATRIA No. 1383 No. FRACC. MIRADOR DEL SOL, JALISCO

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN	P.U.	IMPORTE
	SUBTOTAL:				
C	ACABADOS				\$509.63
C03-02-10	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FALSO PLAFÓN MODULAR MARCA USG MODELO MARS TIPO X 86985 FL DE 61 X 61 CM, CON SUSPENSIÓN TIPO FINELINE DE 9/16? C/ENTRECALLE DE 1/8?, INCLUYE: SUSPENSIÓN, COLGANTES, ÁNGULO PERIMETRAL, CORTES, DESPERDICIOS, ACARREOS, ANDAMIOS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y RETIRO DE LOS MATERIALES SOBANTES FUERA DE LA OBRA CON TIRO LIBRE, ASÍ COMO LAS MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA TERMINACIÓN. MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y ACARREOS INTERNOS.	M2	0.7742	\$769.29	\$595.59
C03-02-20	FALSO PLAFON ACOUSTONE LINEA DE SOMBRA DE 0.61 X 0.61 M. MARCA USG MOD. RADAR CLIMA PLUS, INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION, SUSPENSIÓN, COLGANTES, ÁNGULO PERIMETRAL, CORTES, DESPERDICIOS, ACARREOS, ANDAMIOS, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y RETIRO DE LOS MATERIALES SOBANTES FUERA DE LA OBRA CON TIRO LIBRE, ASÍ COMO LAS MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA TERMINACION.	M2	0.7442	\$504.33	\$375.32
C05-02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PINTURA ESMALTE MCA. COMEX 100 A DOS MANOS, PARA SEÑALIZACIÓN DE "DISCAPACITADOS" DE DIMENSIONES 5.00x 3.80mts EN ESTACIONAMIENTO CON SELLADOR 5 X 1 PARA EVITAR TRANSPARENCIA, INCLUYE: EN MASCARILLADO, MATERIALES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, PROTECCIÓN DE LA SUPERFICIE, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, DESPERDICIO, M.O.	PZA	1.0000	\$662.36	\$662.36
C04-06	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE EN COLOR BLANCO COMEX 100 A DOS MANOS, EN ELEMENTOS METÁLICOS INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, APLICACIÓN DE PRIMER ANTICORROSIVO, THINNER, DESPERDICIOS, FLETE Y ACARREO DE TODOS LOS MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD, MANO DE OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA Y RETIRO DE TODOS LOS SOBANTES FUERA DE LA OBRA.	M2	2.2500	\$86.75	\$195.19
	SUBTOTAL:				\$1,828.46
M	MOBILIARIO DE OFICINA-EQUIPO ELECTRICO Y MANTENIMIENTO				
M03-01	FIJACIÓN DE ELEMENTOS DE OFICINA. EXTINTORES, MUEBLES DE MADERA EN GENERAL. CONSIDERANDO ELEMENTOS DE FIJACION; INCLUYE MANO DE OBRA (TRASLADOS-VIATICOS) HERRAMIENTA, LIMPIEZA FINA DEL AREA DUARANTE Y AL FINALIZAR LOS TRABAJOS, RETIRO DE MATERIAL SOBRENTE FUERA DE LA SUCURSAL AL LUGAR DE ACOPIO INDICADO; Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	10.0000	\$198.44	\$1,984.42

EL IMPORTE DE ESTE PRESUPUESTO NO INCLUYE 16% IVA. VIGENCIA VÁLIDA POR 30 DÍAS A PARTIR DE LA FECHA DE GENERACIÓN DEL PRESUPUESTO SIN OTRO PARTICULAR DE MOMENTO Y EN ESPERA DE VERNOS FAVORECIDOS CON SU PREFERENCIA, QUEDO A SUS APRECIABLES ORDENES.


Ing. Victor Ayala Ruiz

A & R Construcciones Sa de Cv

Justo Sierra No. 2150
Col. Americana
CP. 44600
Guadalajara, Jalisco, MÉXICO

victor.ayala@ayr.mx

A&R Construcciones Sa de Cv

- CONSTRUCCIÓN
- MANTENIMIENTO
- PROYECTOS EJECUTIVOS
- PROYECTOS DE AHORRO DE ENERGÍA



PRESUPUESTO

40487715

BBVA BANCOMER

SUCURSAL: ZAPOPAN PATRIA TEPEYAC CR 1080


OBRA:

GUADALAJARA, JALISCO

INMUEBLES DIVISIÓN DE OCCIDENTE

POR ESTE CONDUCTO TENEMOS EL AGRADO DE PONER A SU AMABLE CONSIDERACIÓN DEL PRESUPUESTO POR TRABAJOS DE MANTENIMEINTO Y CONSERVACIÓN REFERENTES A : EN LA SUCURSAL ZAPOPAN PATRIA TEPEYAC CR 1080 UBICADA EN AV. PATRIA No. 1383 No. FRACC. MIRADOR DEL SOL, , JALISCO

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN	P.U.	IMPORTE
	SUBTOTAL:				\$1,984.42
	TOTAL GENERAL:				\$4,730.08

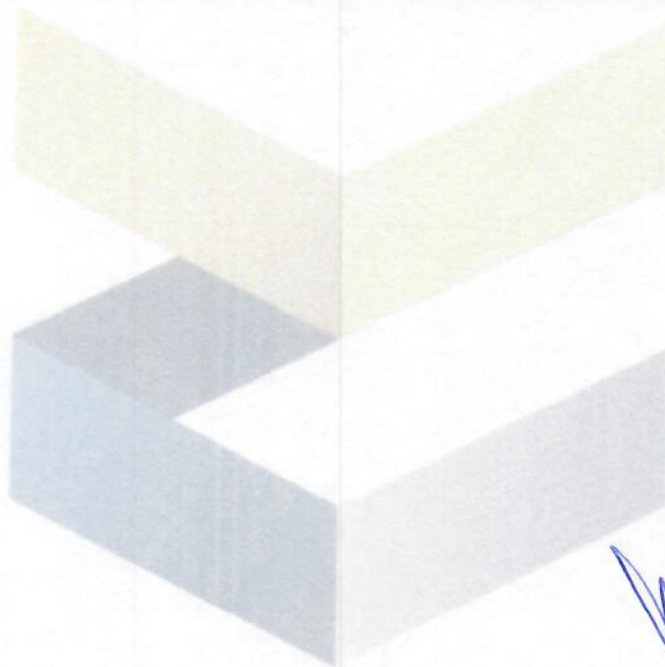

A&R construcciones

EL IMPORTE DE ESTE PRESUPUESTO NO INCLUYE 16% IVA. VIGENCIA VÁLIDA POR 30 DÍAS A PARTIR DE LA FECHA DE GENERACIÓN DEL PRESUPUESTO SIN OTRO PARTICULAR DE MOMENTO Y EN ESPERA DE VERNOS FAVORECIDOS CON SU PREFERENCIA, QUEDO A SUS APRECIABLES ORDENES.

Ing. Victor Ayala Ruiz

A & R Construcciones Sa de Cv

Justo Sierra No. 2150
Col. Americana
CP. 44600
Guadalajara, Jalisco, MÉXICO

victor.ayala@ayr.mx